

ペーパーフィルター コンビネーションフィルター

お客様のニーズに応じた
濾過精度に対応!



UJIN


株式会社ユージン

構造がシンプルだから環境にやさしい

■特長と構造

- マグネットで補促されない、切削切粉から研磨スラッジまでほぼ完全に回収することが可能です。
- ろ紙の保留粒子は $5\mu\sim 100\mu$ 位まで選択可能で目詰まりするとフロートSWが働いて、汙紙送りが自動的にされます。
- ろ紙切れも外から見える構造の為、管理が容易です。

■仕様と寸法

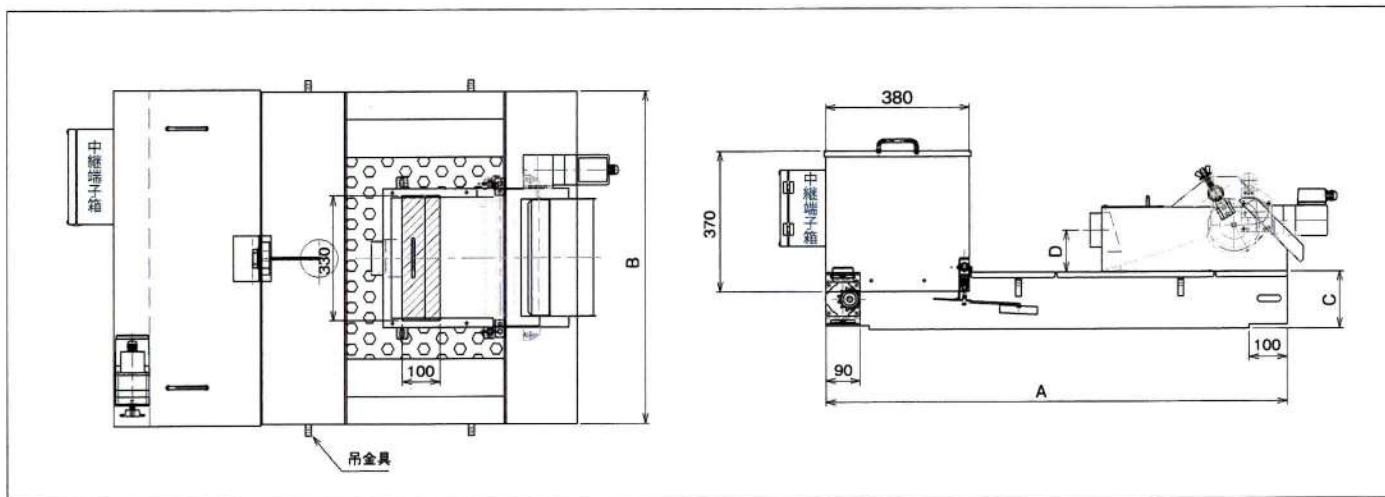

型式	寸法	処理量 (水溶性) ℓ/min	A	B	C	D	モーター 定格電流	ペーパー フィルター	マグネットセパレーター	
									希土類	フェライト
MPFK-40		40	1,000	625	150	105	40W 0.28	PFA-40	MGT-4	MSP-4
MPFK-60		60	1,130	625	150	105	40W 0.28	PFA-60	MGT-6	MSP-6
MPFK-80		80	1,000	875	150	110	40W 0.28	PFA-80	MGT-8	MSP-8
MPFK-120		120	1,130	875	150	110	40W 0.28	PFA-120	MGT-12	MSP-12
MPFK-180		180	1,260	1,050	150	140	60W 0.42	PFA-180	MGT-18	MSP-18
MPFK-240		240	1,430	1,050	150	140	60W 0.42	PFA-240	MGT-24	MSP-24
MPFK-360		360	1,950	1,050	150	225	90W 0.60	PFA-360	MGT-36	MSP-36
MPFK-500		500	2,450	1,050	150	245	90W 0.60	PFA-500	MGT-50	MSP-50

共通(特殊)仕様

1. 電源：AC200V、3相、4P、50/60Hz (異電圧はオプションです)
2. 塗装色：5Y 7/1 (ライトグレー) 指定色はオプションです
3. 標準ペーパー：30 μ
4. コンビネーションは希土類：MPFK、フェライト類：MPFFがあります。
5. スラッジボックスはオプションです。

UJIN

株式会社ユージン

本社 〒165-0022 東京都中野区江古田四丁目16番18号
TEL/FAX: 03-3389-8640