

某自動車会社関連メーカー 納入実績


高磁カマグネットセパレーター 型式：MGT-50（処理流量：水溶性 500L/min）※現行呼称変更型：UMG-50

主機：センタレス（2台集中処理） 加工部品（材質）：鋳物 ピストンピン

ろ過精度：5 μ m～15 μ m（85%） 回収スラッジはパサパサのドライ形状（98%）



回収スラッジドライ形状

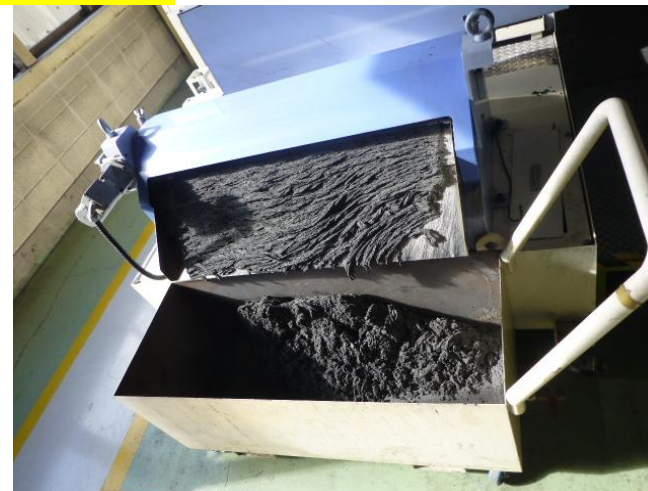

株式会社ユージン